




Steuerstrom
Primärsicherung
0,63A











230 V AC
Ausgang

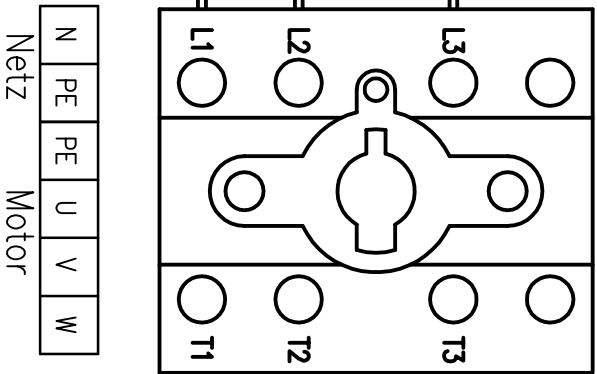

Motor
Anschluß

Netz Einspeisung
in Hauptschalter

Jumper Stellung bei OSE Opto Kontaktleiste
 Jumper Stellung bei EMK oder DW Kontaktleiste*
 *=Vorwiderstand 8,2k erforderlich
 EMK
 COM
 OSE

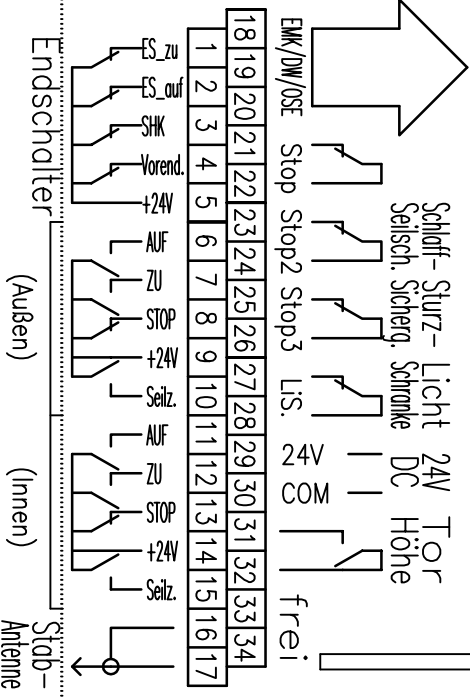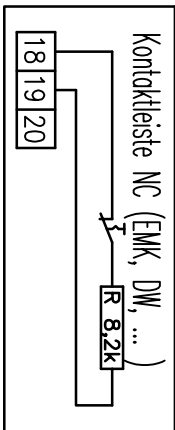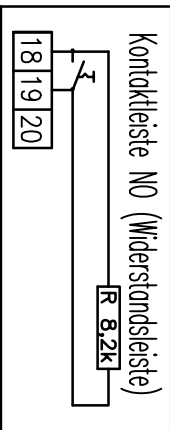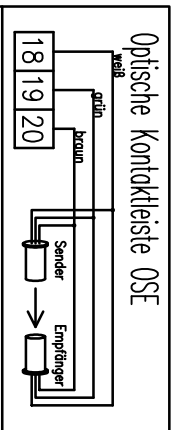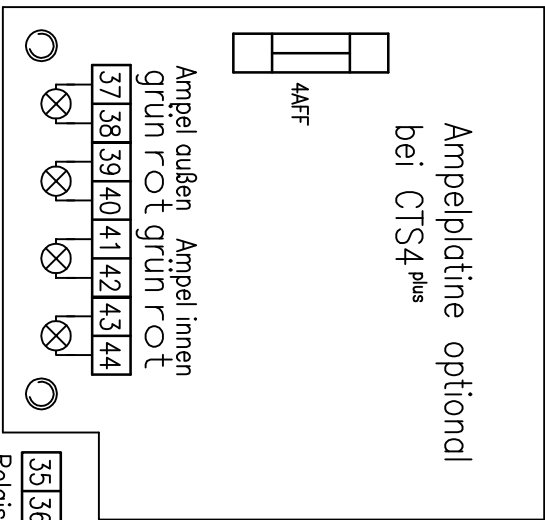

Nicht benötigte Öffner Kontakte brücken!