


ZUSATZMODUL AM433 / AM868

ADDITIONAL MODULE AM433 / AM868

EXTRA MODULE AM433 / AM868

433 of 868 MHz radio-ontvanger AM

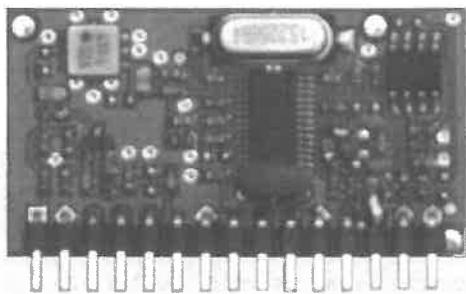


NEEDERLANDS

EXTRA MODULE AM433 / AM868

BESCHRIJVING

- De ontvanger AM433/AM868 is een AM Superhet gegevensontvanger met PLL synthesizer.
- Een geïntegreerde ruisblokkering onderdrukt de ontvangen storingssignalen.
- Afstandbediening voor deuren



MONTAGEAANWIJZINGEN



Bij alle bedradings- en montagewerkzaamheden moet de besturing spanningsvrij geschakeld zijn!

De ontvanger wordt bij de besturing UST 1 op de 15-polige contactstrip X9 gestoken, hierbij wijzen de onderdelen op de ontvanger naar buiten. Op de klem "Antenne" (J28) moet een antenne draad (170 mm) op het linker klem punt van J28 worden aangesloten. Bij het gebruik van een externe antenne wordt aan de linker klemschroef de antenne draad en aan de rechter schroef de afscherming van de coaxiale leiding aangesloten.

AANLEREN VAN DE HANDZENDER

Voor het aanleren van de handzender in de ontvanger drukt u kort op de toets 'Leren' op de module K2 (resp. module K4). Nu brandt de gele LED op de module K2 (resp. op de K4 de rode punt in de 7-segmentweergave). Wanneer nu de aan te leren toets van de handzender bediend wordt, begint de gele LED op de module K2 (of de rode punt in de 7-segmentweergave op de module K4) te knipperen. Laat de toets nu los, de handzender is aangeleerd.

Iedere andere handzender kan op dezelfde wijze worden aangeleerd.



TECHNISCHE GEGEVENS

Model	AM433 / AM 868
Ontvangerfrequentie	433.92 / 868.35 MHz
Karakteristieke gevoeligheid	- 107dBm
Opgenomen stroom	5 mA (Type)